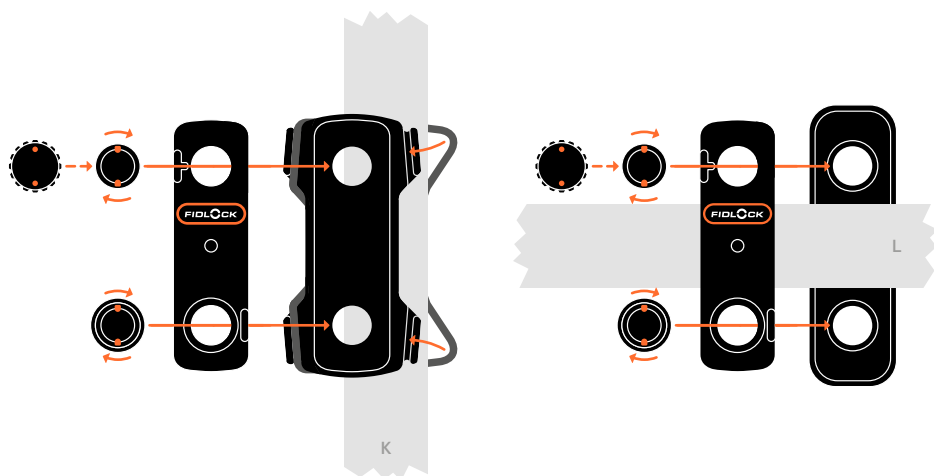
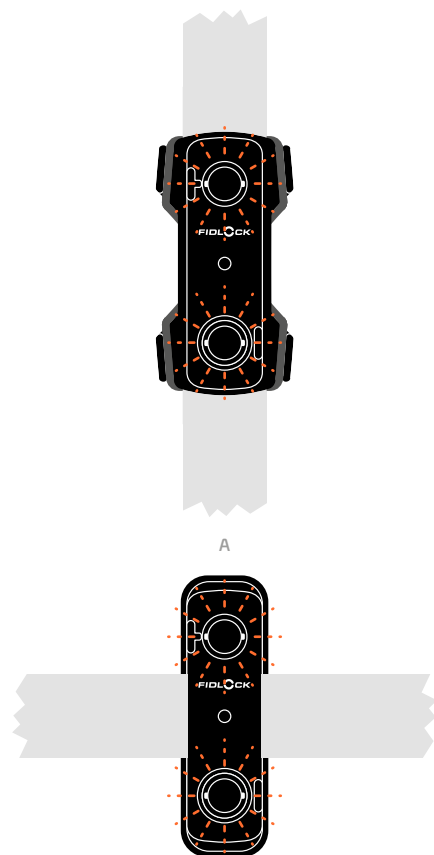
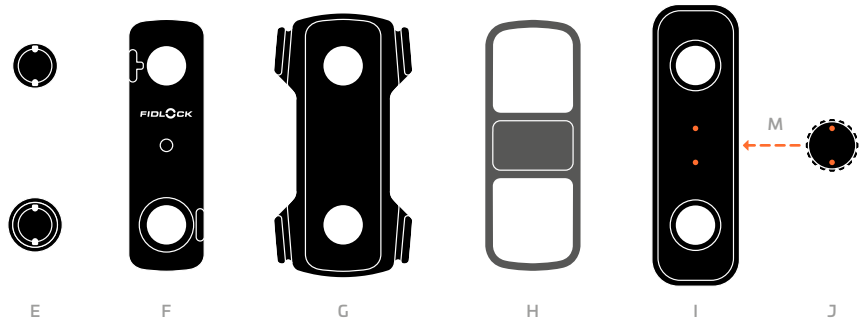


ZH-TW | 繁中

在組裝和首次使用前，請仔細閱讀本操作說明書並妥善保存！

 安全須知

TWIST 是一款磁力機械支撐系統，由 base（圖 A）和 connector（圖 B）組成。
 TWIST base multi 只能與專門指定的 TWIST 原裝產品搭配使用，否則無法進行機械接合。
 切勿將 TWIST 工具永久安裝在可能影響安全的位置。
注意：不適用於極限運動！
 每次使用前，請檢查砂膠固定帶是否完好無損。
 TWIST 工具 base multi 可以在兩種不同型的配置中使用：一種是垂直織帶的配置，例如後背包的肩帶（圖 C）；另一種則是水平織帶的配置，例如後背包的側帶或olley系帶（圖 D）。
 在垂直安裝配置中，TWIST 工具 base multi 可固定在寬度 45-75 mm 之間且長度 4-15 m 的織帶上。在水平安裝配置中，TWIST 工具 base multi 可固定在寬度 25-40 mm 之間且長度 1-2 m 的織帶上。
 準備後接的 TWIST module 總重量不得超過 850g，否則可能會自行脫落。
提示：另請注意 TWIST module 附贈的相關安全須知。
 每次使用前，請檢查 TWIST module 是否已正確接合且 TWIST 工具 base multi 是否有污垢。如果出現任何類型的缺陷，請立即停止使用並聯絡您的專業經銷商。

 技術資料

材質：PA66GF、鈹、矽膠
最大承重量：850g
中國製造

組裝

圖 C – 垂直安裝配置：將頂板（圖 E）放在中間夾板（圖 F）上，將磁鐵螺絲（圖 G）擰進螺絲並用工具（圖 H）擰緊。固定時，請注意不同磁鐵螺絲的不同形狀。將 *TWIST* *task base* 模塊放在鐵帶所需的位位置上（圖 I），並鉤住鈎形膠帶（圖 J）的一邊。接著將鈎形膠帶另一端繞過鐵帶表面，鉤住掛板夾的另一側。確保鈎形膠帶固定能夾入四個鈎形並拉緊。

圖 D – 水平安裝配置：將鐵帶（圖 K）放在頂板（圖 E）和底板（圖 M）之間，並先用工具（圖 H）擰進螺絲（圖 G）擰進螺絲。固定時，請注意不同磁鐵螺絲的不同形狀。為了能牢固定，將工具（圖 O）放入磁鐵螺絲上的專用孔中，並將螺絲擰緊。

使用這兩種配置時，請確保 FIDLOCK 標誌能清晰辨識且沒有上下顛倒。

工具可存入底板的專用孔中存放（圖 P）。

提示：另請注意 *TWIST module* 隨附的相關操作說明書。

如果對於組裝有疑問，請諮詢專業經銷商。

 使用

開始使用前，請先熟悉TWIST *tex base multi*和所用的TWIST *module*的操作方法，並檢查其功能是否完好。確保已正確完成組裝。
提示：另請注意TWIST *module*隨附的相關操作說明書。

 按照指示使用

在水平綁帶配置中，TWIST *tex base multi* 安裝和使用於寬度25-40mm之間且厚度1-2mm之間的後背包、包包及類似物品的織帶上。

在垂直綁帶配置中，TWIST *tex base multi* 安裝和使用於寬度45-75mm之間且厚度4-15mm之間的後背包、包包及類似物品的織帶上。

任何與預期用途不同的使用均視為未按規定使用，且應該避免，否則可能會導致功能失效、損壞或受傷。

 廢棄處理

TWIST tex base multi可以與家庭垃圾一起處理。請注意您所在國家廢棄處理適。

責任

我們已盡最大努力來確保使用說明書內容正確、完整且盡可能精確，然而，疏漏之處在所難免，因此我方無法對所提供使用說明書中的錯誤承擔責任。對於因不遵守使用說明書而造成的損害，我方不負任何責任。如果將 TWIST *tex base multi* 用於與預期不同的用途、不當使用或自行維修，我方對任何可能損害概不負責。

版本說明

本產品受一項或多項已公佈專利申請的保護。欲瞭解更多有關 TWIST 產品系列專利保護的資訊，請造訪 www.fidlock.com/patents

欲瞭解詳盡的資訊，請造訪我們的網站：
www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Germany,
AG Hannover, HRB 204281, 電郵: info-bike@fidlock.com

